



CNPJ: 34.479.558/0001-13  
 I.E.: 908.23276-38  
 CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA  
 DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
 AV. PRES. CASTELO BRANCO, 4465/ZONA I  
 87501-170 - UMUARAMA PR

Fls. 464-2

**ANEXO I  
 PROPOSTA DE PREÇOS**

ORGÃO LICITANTE: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS</b>	
PROCESSO/MODALIDADE: <b>0105/2020 - PREGÃO Nº 0047/2020</b>	TIPO DE JULGAMENTO: <b>MENOR PREÇO POR ITEM</b>
OBJETO: <b>REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 13022.375000/1190-02, ASSIM DEFINIDOS PELO ART. 3º E 18-A, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL SAPUCAIA-MS, EM CONFORMIDADE COM AS DESCRIÇÕES ELENCADAS NOS ANEXOS INTEGRANTES DESTA EDITAL (ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS / ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA</b>	
PROponente: <b>CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</b>	CNPJ/CPF: <b>34.479.558/0001-13</b>
Endereço: <b>AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4465</b>	Bairro: <b>ZONA I</b>
Cidade/UF: <b>UMUARAMA-PR</b>	CEP: <b>87501-170</b>
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGENCIA/CONTA): <b>BANCO DO BRASIL AG: 0645-9 C/C:66194-5</b>	
VALIDADE DA PROPOSTA: <b>60 DIAS</b>	
E-MAIL: <b>licita.cirurgicapremium@hotmail.com</b>	LOCAL E DATA: <b>UMUARAMA, 14, OUTUBRO, 2020</b>

LCTE	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR MÁXIMO	MARCA OFERTADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	1	32753	ANDADOR FIXO PARA IDOSOS DOBRÁVEL: É UM EQUIPAMENTO EM ALUMÍNIO UTILIZADO POR PESSOAS COM DIFICULDADE DE SE LOCOMOVER (IDOSO), AUXILIANDO EM CASOS DE DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO - ALTURA AJUSTÁVEL - DOBRÁVEL - ALTURA: DE 78 A 96 CM - AQUECEDOR DE AGUA PARA TURBILHAO DE FISIOTERAPIA, BASE DE POLIETILENO, RESISTENCIA BLINDADA, TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 70 GRAUS, LÂMPADA PILOTO, TAMPO PROTETOR DA RESISTENCIA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 3000W-220VAC E 2500 EM 110VAC, PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I, GRAU DE PROTEÇÃO DA PARTE APLICADA: TIPO B, DIMENSÕES: ALTURA 87CM E DIAMETRO 24CM	UN	4,000	321,67	AG	308,80	1.235,20
0001	2	21744	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL: SISTEMA DE RESISTÊNCIA MAGNÉTICO COM 8 NÍVEIS. COM COMPUTADOR QUE CONTROLA CALORIAS, DISTÂNCIA, ODÔMETRO, PULSO, TEMPO, VELOCIDADE. ASSENTO AJUSTÁVEL. SUPORTA ATÉ 150KG.	UN	1,000	1.643,28	CARCI - ME02657A01	1.577,55	1.577,55
0001	3	32771	CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONADO IDEAL PARA SANITARIO E CHUVEIRO, ASSENTO SANITARIO REMOVIVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS, FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS ARO 06" GIRATORIAS COM PNEUS MACIÇOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA, ENCOSTO EM NYLON.	UN	1,000	3.968,17	ARKTUS - IP00438A	3.809,44	3.809,44
0001	4	22386	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL EM X, COM QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS, EM DURALUMÍNIO, ASSENTO EM NYLON, LARGURA 38CM, PROFUNDIDADE 38CM, ENCOSTO NYLON, LARGURA 38CM, ALTURA 40CM, TILT AUSENTE, RODAS DIANTEIRAS EIXO REMOVÍVEL, PNEU INFLÁVEL, RODAS TRASEIRAS EIXO REMOVÍVEL, RODAS ANTI TOMBO, APOIO DE CABEÇA, APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL E NÃO ENLEVAVÉL, APOIO PARA PANTURRILHA FAIXA, PEDAL GIRATÓRIO, ARO DE PROPULSÃO LISO, PROTETOR LATERAL DE ROUPA EM PLÁSTICO E COM TAMPA, FREIOS BARRA	UN	4,000	513,42	CDS - 201	492,88	1.971,52
0001	5	10823	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL EM X, COM QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS, EM DURALUMÍNIO, ASSENTO EM NYLON, LARGURA 38CM, PROFUNDIDADE 38CM, ENCOSTO NYLON, LARGURA 38CM, ALTURA 40CM, TILT AUSENTE, RODAS DIANTEIRAS EIXO REMOVÍVEL, PNEU INFLÁVEL, RODAS TRASEIRAS EIXO REMOVÍVEL, RODAS ANTI TOMBO, APOIO DE CABEÇA, APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL E NÃO ENLEVAVÉL, APOIO PARA PANTURRILHA FAIXA, PEDAL GIRATÓRIO, ARO DE PROPULSÃO LISO, PROTETOR LATERAL DE ROUPA EM PLÁSTICO E COM TAMPA, FREIOS BARRA	UN	5,000	3.508,67		0,00	0,00

**Telefones: 3055-3146 / 3055-3216**

Cirurgica Premium Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda - Inscr. Est.: 908.23276-38 - CNPJ: 34.479.558/0001-13  
 Av. Presidente Castelo Branco, 4465 - Edif. Castelo - Sala 01 - Zona I - CEP: 87.501-170 - Umuarama - PR



0001	6	29134	CAMA PPP: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVIVEIS, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVOS PARA COLETA DE LIQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MINIMO 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODIZIO E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MINIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATIVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA.	UN	1,000	16.012,78	ORTOMED - OM202PPP	15.372,27	15.372,27
0001	7	19183	CARRO MACA SIMPLES, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, COM GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORO E COLCHONETE.	UN	4,000	2.516,28	ORTOMED - OM206.1	2.415,63	9.662,52
0001	8	32678	DESFIBRILADOR PORTATIL DE A - PARTES APLICADAS TIPO CF À PROVA DE DESFIBRILAÇÃO. (APLICÁVEL A CADA MÓDULO: PÁS DE CHOQUE, SPO2, ECG E FEEDBACK DE RCP) PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IP56, GRAU DE SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO EM PRESENÇA DE MISTURA ANESTÉSICA INFLAMÁVEL EQUIPAMENTO NÃO ADEQUADO AO USO NA PRESENÇA DE MISTURA INFLAMÁVEL COM AR, O2 E N2O, MODO DE OPERAÇÃO MODO DE OPERAÇÃO NÃO CONTÍNUO: CICLO DE OPERAÇÃO: ON MÁX. - CARGA CAPACITOR: 6 SEGUNDOS OFF INTERVALO MIN. ENTRE OS DISPAROS: 30 SEGUNDOS. CARREGADOR DE BATERIA ENTRADA: 100 - 240 VAC/ 50 - 60 HZ SAÍDA: 12,6VDC - 800M. A COMBINAÇÃO DO CARREGADOR COM O EQUIPAMENTO COMPÕE UM SISTEMA. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA INTERNA) TIPO: LITHIUM-ION RECARREGÁVEL, 11,1 VDC, 2200MAH. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA INTERNA). TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4 HORAS. TEMPERATURA DE 10°C A 60°C. MEIO UTILIZADO PARA SEPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO DA REDE ELÉTRICA PLUGUE DE REDE, TEMPO MÁXIMO CUMULATIVO DE EXPOSIÇÃO OPERADOR/PACIENTE AO EQUIPAMENTO APROXIMADAMENTE 10 HORAS (DURAÇÃO DA BATERIA). GRAVAÇÃO DE DADOS EM MEMÓRIA INTERNA (2GB) CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE DADOS POR TODA A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO SEM QUE SEJA NECESSÁRIA A TRANSFERÊNCIA. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 10°C A 40°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO 30% A 75%, PRESSÃO ATMOSFÉRICA DE OPERAÇÃO 700 HPA A 1060 HPA (525 MMHG 795 MMHG), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 0 °C A 50 °C, UMIDADE DE ARMAZENAMENTO 10% A 95%, SEM CONDENSAÇÃO. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 0°C A +50° C; DIMENSÃO 205 X 225 X 155 MM PESO APROXIMADAMENTE 1,0KG.	UN	1,000	13.133,73		0,00	0,00

Telefones: 3055-3146 / 3055-3216



Fis. 466-R

0001	9	32764	UN	1,000	315.666,67		0,00	0,00
<p>EQUIPAMENTO FIXO PARA RADIOLOGIA EM GERAL DIGITAL  GERADOR COM TECNOLOGIA EM ALTA FREQUÊNCIA CONTROLADO POR MICROPROCESSADORES, EM POTENCIAL CONSTANTE. ALIMENTAÇÃO 220/380V, 50/60HZ; TRIFÁSICO POTÊNCIA MÍNIMA DE 50KW; COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE REDE +/- 10%; PROTEÇÃO TÉRMICA DO TUBO DE RAIOS-X; INDICADORES DE AUTO DIAGNÓSTICO PARA FALHAS DO SISTEMA; MESA DE COMANDO COM AJUSTES DE KV, MA, TEMPO E MAS; AJUSTE DE KV DE 30 A 150KV EM PASSOS DE 1KV; AJUSTE DE MA DE PELO MENOS 10 A NO MÍNIMO 630MA; VARIAÇÕES DE MAS DE 0,1 A NO MÍNIMO 630MAS; TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 0,001 A 9 SEGUNDOS OU MAIOR; (POSSIBILITANDO QUE O NÍVEL DE RADIAÇÃO PARA O PACIENTE E USUÁRIO SEJA O MENOR POSSÍVEL); MÍNIMO DE 500 TÉCNICAS PROGRAMÁVEIS E EDITÁVEIS (OTIMIZA O TEMPO DE TRABALHO EM TORNO DE 60% E POSSIBILITANDO UM GAMA MUITO MAIOR DE EXAMES) INDICAÇÃO DE EXPOSIÇÃO POR SINAL SONORO E LUMINOSO.  TUBO DE RAIOS-X COM FOCOS 0,6MM E 1,2MM; POTÊNCIA NOMINAL DO TUBO NO MÍNIMO E7884X ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3200 RPM; CAPACIDADE TÉRMICA DO ÂNODO DE PELO MENOS 140KHU; CAPACIDADE TÉRMICA DO CONJUNTO EMISSOR DE PELO MENOS 1200KHU.  COLUNA PORTA TUBO TIPO CHÃO CHÃO COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE PELO MENOS 230CM; MOVIMENTO GIRATÓRIO DO EIXO DA COLUNA DE +/- 180°; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS LIBERADOS ATRAVÉS DE BOTÕES; ROTAÇÃO DO TUBO +/- 180°; BRAÇO TELESCÓPICO DE 30CM; GONIÔMETRO PARA INDICAÇÃO DA ANGULAÇÃO DO TUBO.  MESA RADIOGRÁFICA TAMPO FLUTUANTE COM DESLOCAMENTO TRANSVERSAL MÍNIMO DE 85CM E LONGITUDINAL MÍNIMO DE 23CM, COM FREIOS ELETROMAGNÉTICOS LIBERADOS POR PEDAL; DIMENSÕES MÍNIMAS DO TAMPO 200CM DE COMPRIMENTO X 75CM DE LARGURA X 70CM DE</p>								
0001	10	32306	UN	1,000	70.699,11		0,00	0,00
<p>IMPRESSORA LASER A SECO PARA IMAGENS MÉDICAS. SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO A SECO.   SISTEMA LASER DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA DOIS TAMANHOS SIMULTÂNEOS (20X25CM; 25X30CM; 26X36CM, 35X35CM E 35X43CM). RESOLUÇÃO DE 50 MÍCRONS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO DE 4,0, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 80 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35X43CM. IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3,0 PRINT SCP COM 30 USUÁRIOS CADASTRÁVEIS.PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM IMPRESSÃO EM TECNOLOGIA LASER E RESOLUÇÃO DE 508 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS. DICOM NATIVO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE ACESSÓRIOS EXTERNOS PARA CONVERSÃO DO SINAL AO PADRÃO DICOM; CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 FILMES;CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0;CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO; ESCALA DE CINZA DE 14BITS;TRABALHA COM 2 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE), A ESCOLHER: 20X25CM, 25X30CM, 26X36CM, 25X35CM OU 35X43CM.</p>								

Telefones: 3055-3146 / 3055-3216

Cirurgica Premium Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda - Inscr. Est.: 908.23276-38 - CNPJ: 34.479.558/0001-13  
Av. Presidente Castelo Branco, 4465 - Edif. Castelo - Sala 01 - Zona I - CEP: 87.501-170 - Umuarama - PR



Fls. 402-R

0001	11	28309	POLTRONA HOSPITALAR; DESCANSO PARA OS PES INTEGRADO, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL, MATERIAL DE CONFECCAO ARMAÇAO BAIXA AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE ATE 120 KG.	UN	8,000	1.444,44		0,00	0,00
0001	12	32754	SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA POR OSMOSE RESERVA: COM NO MÍNIMO 5 ESTÁGIOS (FILTROS), VAZÃO DE NO MÍNIMO 20 LITROS/HORAS, CONDUTIVIMETRO DIGITAL, FORNECENDO NO MÍNIMO ÁGUA TIPO II PARA LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA, COM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE	UN	1,000	7.173,32		0,00	0,00
0001	13	32541	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO COM INFRAVERMELHO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR O G-TECH, SEM CONTATO COM A PELE, MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES, MEDIÇÃO INSTANTÂNEA. O DISPLAY MUDA DE COR CONFORME A TEMPERATURA INDICADA, FACILITANDO A LEITURA, ALARME DE FEBRE, FUNCIONA COM 2 PILHAS AAA COM GARANTIA DE 1 ANO	UN	35,000	334,17	BIOLAND - E127	320,80	11.228,00
0001	14	32673	TOTEM DISPLAY PARA ALCOOL GEL COM DISPENSER E PEDAL ALTURA 102CM X LAGURA 35CM TUBO DE FERRO 20/20 BASE DE CHAPA 9MM PINTURA EPÓXI AUTOMOTIVA	UN	16,000	312,22		0,00	0,00
0001	15	32755	VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO, ACIONADO PNEUMATICAMENTE, CICLADO A PRESSÃO. É INDICADO PARA VENTILAÇÃO ASSISTIDA/CONTROLADA EM PROCEDIMENTOS E TRANSPORTES INTRA-HOSPITALAR (CTIS E PRONTOS-SOCORROS) E EXTRA-HOSPITALAR (EM AMBULÂNCIAS E HELICÓPTEROS) E NA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA (IPPV). PROJETADO PARA SER UTILIZADO EM ADULTOS E CRIANÇAS (ACIMA DE 10KG). UTILIZA UM SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO DURANTE A FASE INSPIRATÓRIA, INDEPENDENTE DO FLUXO INSPIRATÓRIO AJUSTADO, OCASIONANDO UMA NEBULIZAÇÃO EFICIENTE MESMO COM UTILIZAÇÃO DE BAIXO FLUXO. COMPATÍVEL COM VIA AÉREA UTILIZADA EM UTI PARA VENTILAÇÃO PROLONGADA. POR SER NÃO MAGNETIZÁVEL, E UTILIZADO EM SALAS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. ECONÔMICO: LIBERA O FLUXO DO NEBULIZADOR SOMENTE NA FASE INSPIRATÓRIA; POSSUI VÁLVULA ESTABILIZADORA DE PRESSÃO INTERNA QUE IMPEDE VARIAÇÕES DOS PARÂMETROS AJUSTADOS, DISPENSADO O USO DE VÁLVULAS ESTABILIZADORAS EXTERNAS. SEGURO: POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DE BAROTRAUMAS; POSSUI FILTRO PARA ADMISSÃO DE AR AMBIENTE; PROJETADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS (ACIMA DE 10KG) E ADULTOS. FLUXO (TI),TEMPO EXPIRATÓRIO (FREQUÊNCIA ), PRESSÃO INSPIRATÓRIA (VOLUME),ESFORÇO PARA VENTILAÇÃO ASSISTIDA, CICLO MANUAL, VÁLVULA LIGA/DESLIGA, FIO2,PEEP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MECANISMO; PNEUMÁTICO, GERADORES; FLUXO (OXIGÊNIO A 100%) E PRESSÃO (OXIGÊNIO A 40%); MODO DE VENTILAÇÃO: CMV(CONTROLADA), AMV(ASSISTIDA), CMV+AMV E MANUAL; PEEP: AJUSTÁVEL DE 0 A 20 CM DE H2O; FONTE PROPULSORA: OXIGÊNIO MEDICINAL. PODENDO VARIAR DE 3,5 A 5,0 KGF/ CM²;PRESSÃO INSPIRATÓRIA: 0,1 A 15 SEGUNDO; FLUXO MÁXIMO: 60L/MIN(OXIGÊNIO A 100%) OU 90L/MIN; INTERVALO DE FREQUÊNCIA: 6 A 60 CICLOS POR MINUTO (CPM) (OXIGÊNIO A 40 %); CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO :	UN	2,000	45.333,33		0,00	0,00
VALOR TOTAL								R\$ 44.856,50	

*[Handwritten signatures and initials]*

Telefones: 3055-3146 / 3055-3216

Cirurgica Premium Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda - Inscr. Est.: 908.23276-38 - CNPJ: 34.479.558/0001-13  
Av. Presidente Castelo Branco, 4465 - Edif. Castelo - Sala 01 - Zona I - CEP: 87.501-170 - Umuarama - PR



Fls. 408. R

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2020, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu

CNPJ: 34.479.558/0001-13  
I.E.: 908.23276-38  
CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA  
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
AV PRES. CASTELO BRANCO, 4465/ZONA I  
87501-170 - UMUARAMA PR

*Anderson Torres dos Santos*  
NOME E ASSINATURA

CARIMBO CNPJ

CIRÚRGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA  
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
Anderson Torres dos Santos  
CPF: 885.410.539-20  
RG: 6.376.080-3

*80*  
*+*  
*8*  
*PR*

Telefones: 3055-3146 / 3055-3216

Cirurgica Premium Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda - Inscr. Est.: 908.23276-38 - CNPJ: 34.479.558/0001-13  
Av. Presidente Castelo Branco, 4465 - Edif. Castelo - Sala 01 - Zona I - CEP: 87.501-170 - Umuarama - PR


ALUMÍNIO

### Andadores


### Muleta




CÓD 5054  
Andador Adulto com Rodas

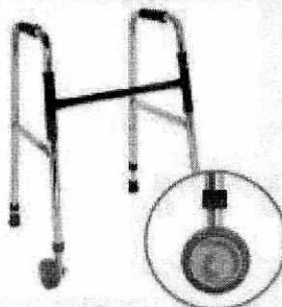

CÓD 5073  
Andador Infantil com Rodas

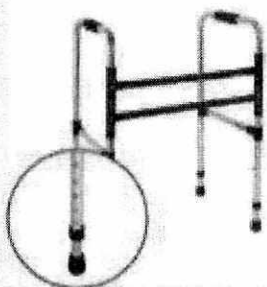


CÓD 6000  
Andador de Alumínio 3x1

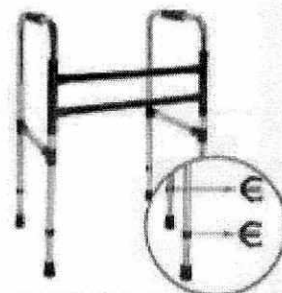

CÓD 6001  
Andador de Alumínio 3x1 POP




CÓD 6003  
Andador de Alumínio Infantil

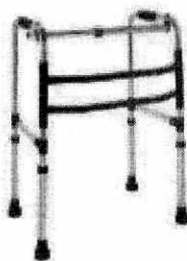

CÓD 6004  
Andador de Alumínio Super

CATALOGO DE PRODUTOS


### Bastões



# Turbilhão c/Lift

- Fácil de Usar
- Leve •Versátil

Fls. 400. K

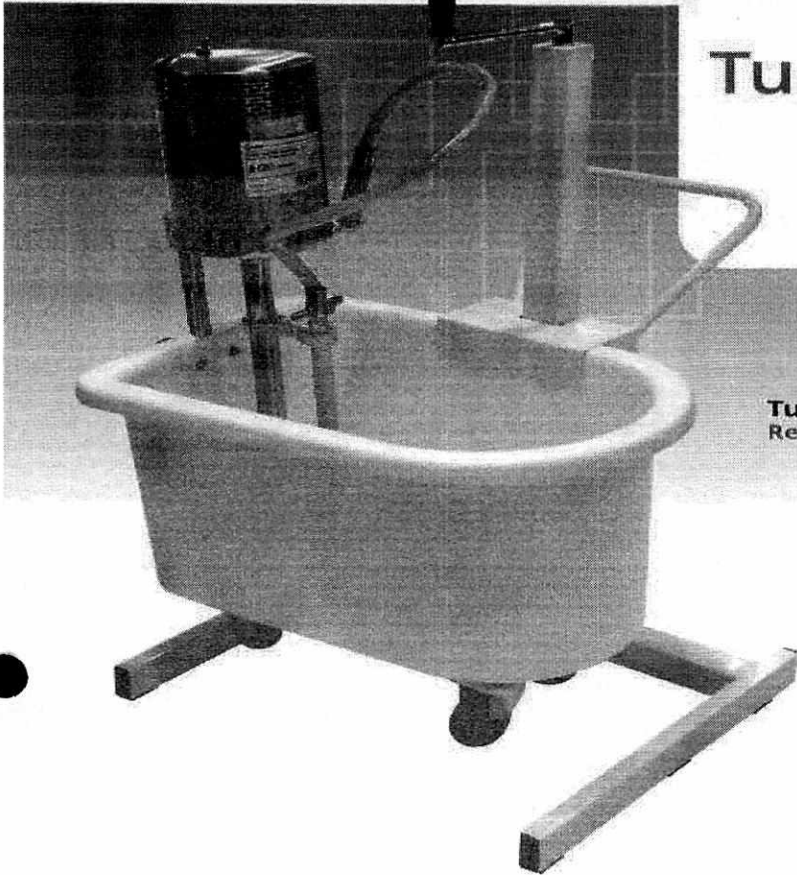

**Turbilhão p/Extremidades c/Lift**  
Ref.2030




**Calça de Látex**  
Ref.2100  
Adulto/Infantil



**Turbina p/Turbilhão**  
Ref.2021  
c/Ducha Direcional



**Cadeira p/Turbilhão**  
Ref.2050

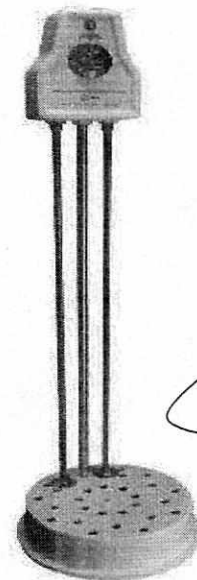

**Aquecedor de Água p/Turbilhão**  
Ref.2045  
c/Termostato

Handwritten notes and sketches on the right side of the page, including a large scribble at the top, the text "Item 2", and a signature-like scribble at the bottom.



## Arktus

Rua Antonio Victor Maximiano, 107 Bloco A, Parque Industrial II - 85825-900 - Santa Tereza do Oeste, Paraná  
 CNPJ: 01.417.367/0001-78 - Arktus Indústria E Comércio de Produtos Para Saúde Ltda.  
 Inscrição Estadual: 9034636866

www.arktus.com.br

0800 2008 022

PROPOSTA N° 2284630



IP00438A - BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL - ARKTUS  
 Bicicleta Horizontal Ergométrica - Arktus

### Características

- Bicicleta Horizontal Ergométrica - Arktus;
- Altura mínima para uso: 1,55m;
- Altura máxima para uso: sem limites;
- Display: LCD;
- Módulo multifuncional: Velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco, calorías, Scan;
- Idioma: Português;
- Verificação cardíaca: Handgrip;
- Sistema de resistência: Magnético;
- Níveis de resistência: 8;
- Comprimento: 135cm;
- Largura: 60cm;
- Altura: 100cm;
- Área ocupada: 0,79m<sup>2</sup>;
- Capacidade de uso: 110kg;
- Peso do equipamento: 26kg;
- Estrutura: Aço Carbono;
- Pintura: epóxi preto;
- Carenagem: Polietileno termoformado;
- Banco: Anatômico em PU;
- Pedais: Com cinta de fixação;
- Rodas de transporte: Não;
- Porta garrafa/objetos: Sim;
- Ajustes: Distância de assento;
- O painel de informações utiliza 02 pilhas AAA (1.5V);
- Recomenda-se o uso de pilhas AAA do tipo LR03 (alcalina) para maior durabilidade;
- Obs: As pilhas não acompanham o produto.

### Diferenciais e Benefícios

- Carga magnética: sistema de carga magnética com 8 níveis, que permitem simular diferentes perfis de treinamento com cargas variadas;
- Assento anatômico: com encosto que garante um apoio lombar superior, oferece conforto e





Item 4

201

INÍCIO (HTTP://CDSCADEIRADERODAS.COM.BR) / CADEIRA DE BANHO (HTTP://CDSCADEIRADERODAS.COM.BR/PRODUCT-CATEGORY/CADEIRA-DE-BANHO/) / 201



(http://cdscadeiraderodas.com.br/wp-content/uploads/2019/03/cds\_201.png)

## 201

Fabricada em aço carbono, pintura epóxi, assento sanitário removível, encosto em nylon, apoio para os braços fixos apoio para os pés fixos, freios bilaterais rodas traseiras aro 06" giratórias com pneus maciços rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços posicionadas na parte interna da cadeira.

- Largura do Assento: 40 cm
- Largura Total Aberta: 44 cm
- Largura Total Fechada: não fecha
- Profundidade do Assento: 40 cm
- Altura Encosto: 38 cm
- Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm
- Altura do Assento ao AP de Braço: 14 cm
- Altura do Assento ao Chão: 50 cm
- Altura do Chão à Manopla: 93 cm
- Comprimento Total da Cadeira: 54 cm
- Peso da Cadeira: 7 kg
- Capacidade Máxima de Peso: 85 kg
- Categoria: Cadeira de Banho (<http://cdscadeiraderodas.com.br/product-category/cadeira-de-banho/>)

Descrição      Avaliações (0)

### Descrição

### Produtos relacionados

Handwritten notes and signatures:

- A large handwritten '8' or 'G' on the right side.
- A handwritten '+' sign below it.
- A large, stylized signature or scribble at the bottom right.
- A small checkmark-like symbol on the left.
- Other illegible scribbles and marks.

# Camas Hospitalares

**Referência: OM202PPP**

**Descrição: CAMA PPP ELÉTRICA COM ELEVÇÃO**

**BASE:** Tubos retangulares / estrutura de aço carbono

**ESTRADO/LEITO:** Em chapa de aço carbono e dorso com regulagem através de cremalheira em até 10 posições.

**PESEIRA REMOVÍVEL:** Poliuretano rígido com detalhes decorativo em (M.D.F.).


**CABECEIRA REMOVÍVEL:** Poliuretano rígido com detalhes decorativo em (M.D.F.).

**MOVIMENTOS:** Elevação de altura através de controle remoto com fio; Suporte móvel reforçado para os pés, porta coxas e arco de sustentação removível;

**GRADES:** 02 grades poliuretano rígido e sistema retrátil. Carga Máxima de Segurança: Até 130 kg.

**RODÍZIOS:** Modelos e Tamanhos opcionais.

DIMENSÕES: (M)	C	L	A. MAX.	A. MIN.
TOTAL			0,85	0,60
LEITO	1,85	0,85		

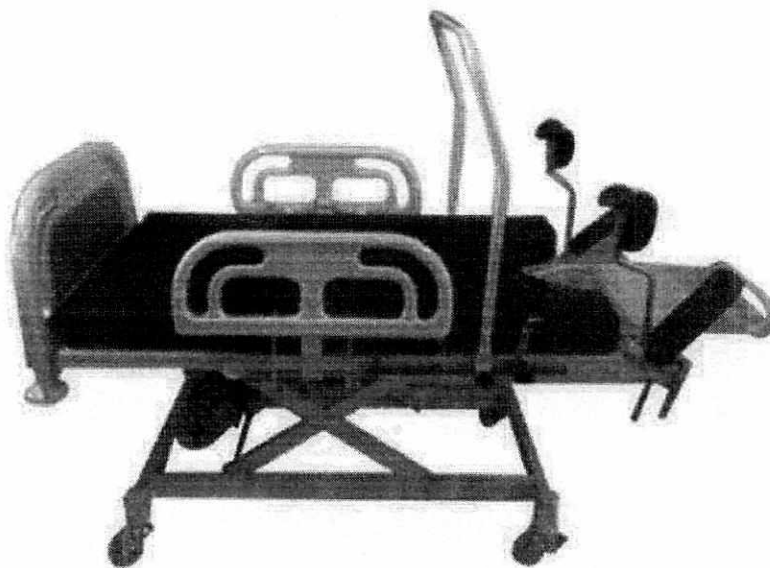


Veja abaixo mais modelos de cama hospitalar



**OM201.3 - CAMA HOSPITALAR FOWLER ADULTO UTI 3 MANIVELAS CABECEIRA 4 GD PU**

Saiba Mais...

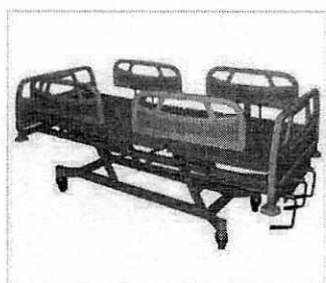


**OM202.54 - CAMA HOSPITALAR FOWLER ADULTO MANUAL 3 MANIVELAS CABECEIRA PU 4 GRADES**

Saiba Mais...



**OM202.56 - CAMA HOSPITALAR FOWLER ADULTO MANUAL 2 MANIVELAS CABECEIRA PU 2 GRADES INOX**

Saiba Mais...

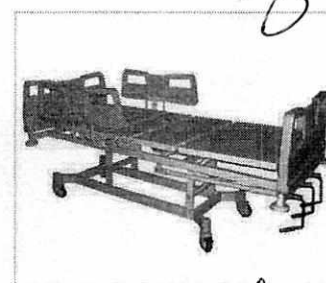

**OM202.53 - CAMA HOSPITALAR FOWLER ADULTO MANUAL 3 MANIVELAS CABECEIRA PU 2 GRADES PU**

Saiba Mais...

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

# Macas

**Referência: OM206.1 I**

**Descrição: CARRO MACA TOTALMENTE INOX**

**ESTRUTURA:** Tubo de aço inox

**RODÍZIOS:** Giratórios de 5", sendo 2 com freios em diagonal.

**LEITO FIXO:** chapa de aço inox

**CABECEIRA:** Regulagem de altura através de cremalheira.

**GRADES LATERAIS:** Tubo de aço inox.

**PARA-CHOQUE:** de borracha em toda volta.

**ACOMPANHA:** Haste de Soro em tubo aço inox

**DIMENSÕES:**

Leito: 1.95 compr. X 0.55 larg.


Total : 2.00 comp. X 0.60 larg.

Altura Fixa: 0.80

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA SOB NÚMERO 80649750003




Veja abaixo mais modelos de Macas

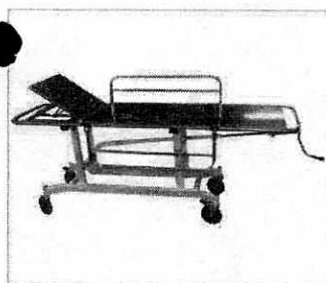


**OM206.4 - MACA PINTADO COM ELEVAÇÃO DE ALTURA E GRADE**

Saiba Mais...

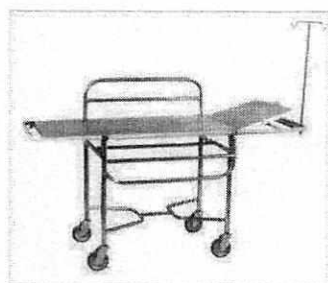


**OM206.1 I - CARRO MACA TOTALMENTE INOX**

Saiba Mais...

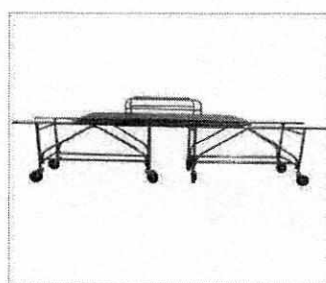

**OM205 - CARRO MACA DE TRANSFERÊNCIA INOX**

Saiba Mais...

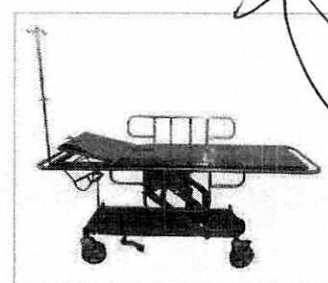

**OM206.13 - CARRO MACA HIDRAULICO INOX**

Saiba Mais...

✓

*[Handwritten signature]*

Item 13

495.2

# bioland<sup>®</sup>

## TERMÔMETRO DE SENSOR INFRAVERMELHO



Sensor importado

Precisão de 0,2°C.

Permite manter distância segura para proteger a saúde de crianças e adultos.

O sensor de medição é super sensível, por isso a operação é mais estável e a medição é mais precisa.

Escala dupla de temperatura: Celsius e Fahrenheit (°C / °F).


Mede temperatura corporal, de mamadeira, de água e de ambientes.

Fls. 495.2

A melhor temperatura para a mamadeira de seu bebê.



Certificações

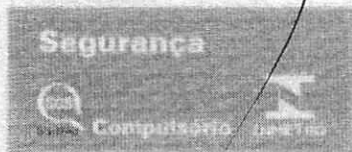

Registro da ANVISA: 10410139003

# A medição em boas mãos

## PARA EVITAR POSSÍVEIS INFECÇÕES


Não encoste o termômetro na pele.  
Mantenha distância de 1 a 5 cm.

## MEDIÇÃO RÁPIDA

Mire na sobrancelha e aperte o botão de medição. A temperatura aparece no display após o sinal sonoro.

## MEMÓRIA PARA 32 MEDIÇÕES

A função de memória pode ajudar você a monitorar e prestar atenção nas condições físicas das últimas 32 medições de temperatura.

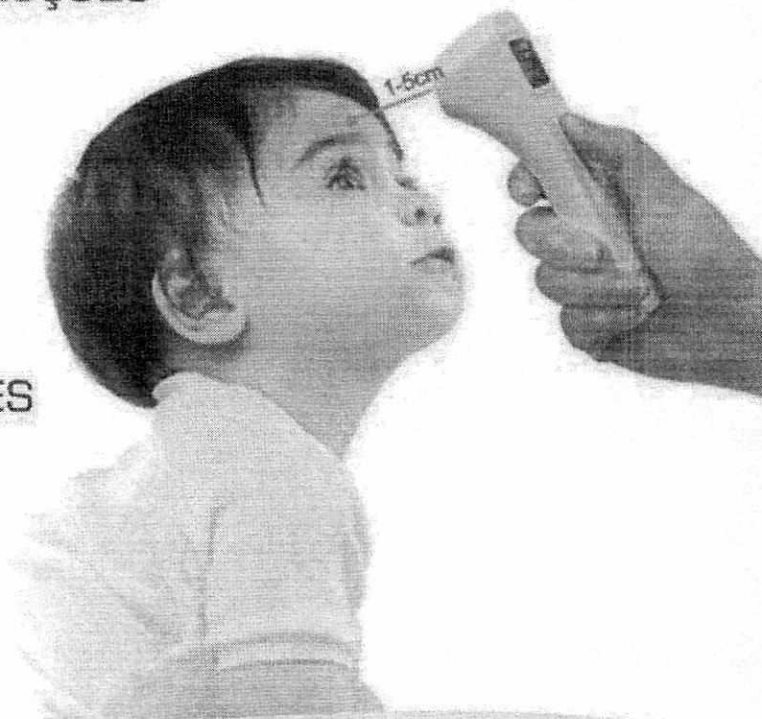

36.5°C

Temperatura normal do corpo  
32°C - 37.4°C



37.5°C

Fique atento à temperatura do corpo  
37.5°C - 38.4°C



38.5°C

É necessário ir ao hospital  
38.5°C - 43°C

