

**ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS**

ORGÃO LICITANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS	
PROCESSO/MODALIDADE:		0105/2020 - PREGÃO Nº 0047/2020	TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 13022.375000/1190-02, ASSIM DEFINIDOS PELO ART. 3º E 18-A, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL SAPUCAIA-MS, EM CONFORMIDADE COM AS DESCRIÇÕES ELENCADAS NOS ANEXOS INTEGRANTES DESTA EDITAL (ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS / ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA			
PROPONENTE:		MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELE ME	CNPJ/CPF: 27.330.244/0001-99
ENDEREÇO:		AVENIDA RONDONIA, 3640	BAIRRO: ZONA VII
CIDADE/UF:	CEP:	TELEFONE/FAX:	
UMUARAMA - PR	87.503-470	(44) 3362-1236	
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA):		VALIDADE DA PROPOSTA:	
BB 001 AG 0645-9 CC 60377-5		CONFORME EDITAL	
E-MAIL		LOCAL E DATA:	
licitacao.umu@mcmedicall.com.br		UMUARAMA, 14 DE OUTUBRO DE 2020	

LOTE	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR MÁXIMO	MARCA OFERTADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	1	32753	ANDADOR FIXO PARA IDOSOS DOBRÁVEL: É UM EQUIPAMENTO EM ALUMÍNIO UTILIZADO POR PESSOAS COM DIFICULDADE DE SE LOCOMOVER (IDOSO), AUXILIANDO EM CASOS DE DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO - ALTURA AJUSTÁVEL - DOBRÁVEL - ALTURA: DE 78 A 96 CM - CAPACIDADE: 100 KG.	UN	4,000	321,67	INDAIA - 02 BARRAS FIXO	291,11	1.164,44
0001	2	21744	AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TURBILHAO DE FISIOTERAPIA, BASE DE POLIETILENO, RESISTENCIA BLINDADA, TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 70 GRAUS, LÂMPADA PILOTO, TAMPO PROTETOR DA RESISTENCIA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 3000W-220VAC E 2500 EM 110VAC, PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I, GRAU DE PROTEÇÃO DA PARTE APLICADA: TIPO B, DIMENSÕES: ALTURA 87CM E DIAMETRO 24CM	UN	1,000	1.643,28	CARCI - 2045	1.487,17	1.487,17
0001	3	32771	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL: SISTEMA DE RESISTÊNCIA MAGNÉTICO COM 8 NÍVEIS. COM COMPUTADOR QUE CONTROLA CALORIAS, DISTÂNCIA, ODÔMETRO, PULSO, TEMPO, VELOCIDADE. ASSENTO AJUSTÁVEL. SUPORTA ATÉ 150KG.	UN	1,000	3.968,17	ARKTUS - IP00483A	3.849,12	3.849,12
0001	4	22386	CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONADO IDEAL PARA SANITARIO E CHUVEIRO, ASSENTO SANITARIO REMOVIVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS, FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS ARO 06" GIRATORIAS COM PNEUS MACIÇOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA, ENCOSTO EM NYLON.	UN	4,000	513,42	PROLIFE - PL201 - ASSENTO 40CM	464,65	1.858,60

0001	5	10823	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL EM X, COM QUICK RELEASE NAS QUATRO RODAS, EM DURALUMÍNIO, ASSENTO EM NYLON, LARGURA 38CM, PROFUNDIDADE 38CM, ENCOSTO NYLON, LARGURA 38CM, ALTURA 40CM, TILT AUSENTE, RODAS DIANTEIRAS EIXO REMOVÍVEL, PNEU INFLÁVEL, RODAS TRASEIRAS EIXO REMOVÍVEL, RODAS ANTI TOMBO, APOIO DE CABEÇA, APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL E NÃO ENLEVAVÉL, APOIO PARA PANTURRILHA FAIXA, PEDAL GIRATÓRIO, ARO DE PROPULSÃO LISO, PROTETOR LATERAL DE ROUPA EM PLÁSTICO E COM TAMPA, FREIOS BARRA SUPERIOR.	UN	5,000	3.508,67	ORTOBRAS - ULX	3.508,65	17.543,25
0001	6	29134	CAMA PPP: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEIS, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVOS PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL. COM RODÍZIO E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA.	UN	1,000	16.012,78	HOSPITALAR - PPP1053	14.491,26	14.491,26
0001	7	19183	CARRO MACA SIMPLES, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, COM GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORO E COLCHONETE.	UN	4,000	2.516,28	METAL SOLUTION - MSB0010.06	2.277,23	9.108,92
0001	8	32678	DESFRIBLILADOR PORTÁTIL DEA - PARTES APLICADAS TIPO CF À PROVA DE DESFIBRILAÇÃO. (APLICÁVEL A CADA MÓDULO: PÁS DE CHOQUE, SPO2, ECG E FEEDBACK DE RCP) PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA IP56, GRAU DE SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO EM PRESENÇA DE MISTURA ANESTÉSICA INFLAMÁVEL EQUIPAMENTO NÃO ADEQUADO AO USO NA PRESENÇA DE MISTURA INFLAMÁVEL COM AR, O2 E N2O, MODO DE OPERAÇÃO MODO DE OPERAÇÃO NÃO CONTÍNUO: CICLO DE OPERAÇÃO: ON MÁX. - CARGA CAPACITOR: 6 SEGUNDOS OFF INTERVALO MIN. ENTRE OS DISPAROS: 30 SEGUNDOS. CARREGADOR DE BATERIA ENTRADA: 100 - 240 VAC/ 50 - 60 HZ SAÍDA: 12,6VDC - 800M. A COMBINAÇÃO DO CARREGADOR COM O EQUIPAMENTO COMPÕE UM SISTEMA. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA INTERNA) TIPO: LITHIUM-ION RECARREGÁVEL, 11,1 VDC, 2200MAH. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA INTERNA). TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4 HORAS. TEMPERATURA DE 10°C A 60°C. MEIO UTILIZADO PARA SEPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO DA REDE ELÉTRICA PLUGUE DE REDE, TEMPO MÁXIMO CUMULATIVO DE EXPOSIÇÃO OPERADOR/PACIENTE AO EQUIPAMENTO APROXIMADAMENTE 10 HORAS (DURAÇÃO DA BATERIA). GRAVAÇÃO DE DADOS EM MEMÓRIA INTERNA (2GB) CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE DADOS POR TODA A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO SEM QUE SEJA NECESSÁRIA A TRANSFERÊNCIA. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 10°C A 40°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO 30% A 75%, PRESSÃO ATMOSFÉRICA DE OPERAÇÃO 700 HPA A 1060 HPA (525 MMHG 795 MMHG), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 0 °C A 50 °C, UMIDADE DE ARMAZENAMENTO 10% A 95%, SEM CONDENSACÃO. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 0°C A +50° C; DIMENSÃO 295 X 225 X 155 MM, PESO APROXIMADAMENTE 1,9KG.	UN	1,000	13.133,73	CMOS DRAKE - DEA LIFE 400	11.886,03	11.886,03

[Handwritten signatures and marks]

0001	9	32764	<p>EQUIPAMENTO FIXO PARA RADIOLOGIA EM GERAL DIGITAL GERADOR COM TECNOLOGIA EM ALTA FREQUÊNCIA CONTROLADO POR MICROPROCESSADORES, EM POTENCIAL CONSTANTE. ALIMENTAÇÃO 220/380V, 50/60HZ; TRIFÁSICO POTÊNCIA MÍNIMA DE 50KW; COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE REDE +/- 10%; PROTEÇÃO TÉRMICA DO TUBO DE RAIOS-X; INDICADORES DE AUTO DIAGNÓSTICO PARA FALHAS DO SISTEMA; MESA DE COMANDO COM AJUSTES DE KV, MA, TEMPO E MAS; AJUSTE DE KV DE 30 A 150KV EM PASSOS DE 1KV; AJUSTE DE MA DE PELO MENOS 10 A NO MÍNIMO 630MA; VARIAÇÕES DE MAS DE 0,1 A NO MÍNIMO 630MAS; TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 0,001 A 9 SEGUNDOS OU MAIOR; (POSSIBILITANDO QUE O NÍVEL DE RADIAÇÃO PARA O PACIENTE E USUÁRIO SEJA O MENOR POSSÍVEL) MÍNIMO DE 500 TÉCNICAS PROGRAMÁVEIS E EDITÁVEIS (OTIMIZA O TEMPO DE TRABALHO EM TORNO DE 60% E POSSIBILITANDO UM GAMA MUITO MAIOR DE EXAMES) INDICAÇÃO DE EXPOSIÇÃO POR SINAL SONORO E LUMINOSO. TUBO DE RAIOS-X COM FOCOS 0,6MM E 1,2MM; POTÊNCIA NOMINAL DO TUBO NO MÍNIMO E7884X ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3200 RPM; CAPACIDADE TÉRMICA DO ÂNODO DE PELO MENOS 140KHU; CAPACIDADE TÉRMICA DO CONJUNTO EMISSOR DE PELO MENOS 1200KHU. COLUNA PORTA TUBO TIPO CHÃO CHÃO COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE PELO MENOS 230CM; MOVIMENTO GIRATÓRIO DO EIXO DA COLUNA DE +/- 180° ; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS LIBERADOS ATRAVÉS DE BOTÕES; ROTAÇÃO DO TUBO +/- 180°; BRAÇO TELESCÓPICO DE 30CM; GONIÔMETRO PARA INDICAÇÃO DA ANGULAÇÃO DO TUBO. MESA RADIOGRÁFICA TAMPO FLUTUANTE COM DESLOCAMENTO TRANSVERSAL MÍNIMO DE 85CM E LONGITUDINAL MÍNIMO DE 23CM, COM FREIOS ELETROMAGNÉTICOS LIBERADOS POR PEDAL; DIMENSÕES MÍNIMAS DO TAMPO 200CM DE COMPRIMENTO X 75CM DE LARGURA X 70CM DE ALTURA. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 300KG; POTTER BUCKY OSCILANTE BANDEJA COM SISTEMA DE</p>	UN	1,000	315.666,67	NÃO COTADO	0,00	0,00
0001	10	32306	<p>IMPRESSORA LASER A SECO PARA IMAGENS MÉDICAS: SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO A SECO. SISTEMA LASER DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA DOIS TAMANHOS SIMULTÂNEOS (20X25CM; 25X30CM; 26X36CM, 35X35CM E 35X43CM). RESOLUÇÃO DE 50 MÍCRONS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO DE 4,0, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 80 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35X43CM. IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3,0 PRINT SCP COM 30 USUÁRIOS CADASTRÁVEIS.PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM IMPRESSÃO EM TECNOLOGIA LASER E RESOLUÇÃO DE 508 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS. DICOM NATIVO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE ACESSÓRIOS EXTERNOS PARA CONVERSÃO DO SINAL AO PADRÃO DICOM; CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 FILMES;CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0;CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO; ESCALA DE CINZA DE 14BITS;TRABALHA COM 2 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE), A ESCOLHER: 20X25CM, 25X30CM, 26X36CM, 35X35CM OU 35X43CM.</p>	UN	1,000	70.699,11	NÃO COTADO	0,00	0,00

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large scribble and the letter 'R'.

0001	11	28309	POLTRONA HOSPITALAR; DESCANSO PARA OS PES INTEGRADO, RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL, MATERIAL DE CONFEÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO/ FERRO PINTADO, ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE ATE 120 KG.	UN	8,000	1.444,44	METAL SOLUTION - MSB0071.01	1.307,22	10.457,76
0001	12	32754	SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA POR OSMOSE RESERVA: COM NO MÍNIMO 5 ESTÁGIOS (FILTROS), VAZÃO DE NO MÍNIMO 20 LITROS/HORAS, CONDUTIVIMETRO DIGITAL, FORNECENDO NO MÍNIMO ÁGUA TIPO II PARA LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA, COM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA	UN	1,000	7.173,32	NÃO COTADO	0,00	0,00
0001	13	32541	TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO COM INFRAVERMELHO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR O G-TECH, SEM CONTATO COM A PELE, MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES, MEDIÇÃO INSTANTÂNEA. O DISPLAY MUDA DE COR CONFORME A TEMPERATURA INDICADA, FACILITANDO A LEITURA, ALARME DE FEBRE, FUNCIONA COM 2 PILHAS AAA COM GARANTIA DE 1 ANO	UN	35,000	334,17	PREMIUM	302,42	10.584,70
0001	14	32673	TOTEM DISPLAY PARA ALCOOL GEL COM DISPENSER E PEDAL ALTURA 102CM X LAGURA 35CM TUBO DE FERRO 20/20 BASE DE CHAPA 9MM PINTURA EPÓXI AUTOMOTIVA CONTÉM UM REPEL 500MI	UN	16,000	312,22	EMOVARI - APPLIK GEL 1844	302,85	4.845,60
0001	15	32755	VENTILADOR PULMONAR MECANICO, ACIONADO PNEUMATICAMENTE, CICLADO A PRESSÃO. É INDICADO PARA VENTILAÇÃO ASSISTIDA/CONTROLADA EM PROCEDIMENTOS E TRANSPORTES INTRA-HOSPITALAR (CTIS E PRONTOS-SOCORROS) E EXTRA-HOSPITALAR (EM AMBULÂNCIAS E HELICÓPTEROS) E NA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA (IPPV). PROJETADO PARA SER UTILIZADO EM ADULTOS E CRIANÇAS (ACIMA DE 10KG). UTILIZA UM SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO DURANTE A FASE INSPIRATÓRIA, INDEPENDENTE DO FLUXO INSPIRATÓRIO AJUSTADO, OCASIONANDO UMA NEBULIZAÇÃO EFICIENTE MESMO COM UTILIZAÇÃO DE BAIXO FLUXO. COMPATÍVEL COM VIA AÉREA UTILIZADA EM UTI PARA VENTILAÇÃO PROLONGADA. POR SER NÃO MAGNETIZÁVEL, E UTILIZADO EM SALAS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. ECONÔMICO: LIBERA O FLUXO DO NEBULIZADOR SOMENTE NA FASE INSPIRATÓRIA; POSSUI VÁLVULA ESTABILIZADORA DE PRESSÃO INTERNA QUE IMPEDE VARIAÇÕES DOS PARÂMETROS AJUSTADOS, DISPENSADO O USO DE VÁLVULAS ESTABILIZADORAS EXTERNAS. SEGURO: POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DE BAROTRAUMAS; POSSUI FILTRO PARA ADMISSÃO DE AR AMBIENTE; PROJETADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS (ACIMA DE 10KG) E ADULTOS. FLUXO (TI),TEMPO EXPIRATÓRIO (FREQUÊNCIA), PRESSÃO INSPIRATÓRIA (VOLUME),ESFORÇO PARA VENTILAÇÃO ASSISTIDA, CICLO MANUAL, VÁLVULA LIGA/DESLIGA, FIO2,PEEP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MECANISMO; PNEUMÁTICO, GERADORES; FLUXO (OXIGÊNIO A 100%) E PRESSÃO (OXIGÊNIO A 40%); MODO DE VENTILAÇÃO: CMV(CONTROLADA), AMV(ASSISTIDA), CMV+AMV E MANUAL; PEEP: AJUSTÁVEL DE 0 A 20 CM DE H2O; FONTE PROPULSORA: OXIGÊNIO MEDICINAL PODENDO VARIAR DE 3,5 A 5,0 KGF/ CM²;PRESSÃO INSPIRATÓRIA: 0,1 A 15 SEGUNDO; FLUXO MÁXIMO: 60L/MIN(OXIGÊNIO A 100%) OU 90L/MIN; INTERVALO DE FREQUÊNCIA: 6 A 60 CICLOS POR MINUTO (CPM) (OXIGÊNIO A 40 %); CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO : 40%(SEM CARGA A JUSANTE) OU 100%, VÁLVULA DE SEGURANÇA: REGULADA EM 75 CM H2O	UN	2,000	45.333,33	NÃO COTADO	0,00	0,00
VALOR TOTAL								R\$ 87.276,85	

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2020, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto.

Juana R. de A.
NOME E ASSINATURA

27.330.244/0001-99

MC MEDICAL PRODUTOS MÉDICO

HOSP. EIRELI - ME

AVENIDA RONDÔNIA, 3640

ZONA VII - CEP: 87503-470,

UMUARAMA - PARANÁ

I.E. 907.45196-84

CARIMBO CNPJ





MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES - EIRELI ME
CNPJ: 27.330.244/0001-99
IE: 907.451.96-84

À Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia - MS

A/C: Departamento de Licitação

Pregão Presencial nº 047/2020

Processo Licitatório nº 105/2020


Fis. 52.K

DECLARAÇÃO

A empresa **MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES – EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **27.330.244/0001-99** e inscrição estadual nº **907.451.96-84**, sediada na Avenida Rondônia, nº 3640, Zona VII, CEP 87503-470, na cidade de Umuarama/PR, neste ato representada por seu procurador legal, o **Sr. Francisco Ricardo de Oliveira**, brasileiro, solteiro, vendedor, inscrito na cédula de identidade RG sob nº 6.897.796-7 SSP/PR e CPF nº 027.456.339-88, residente e domiciliado a Avenida Colombo, nº 3284, Jd. Tropical, CEP 87-503-180, Umuarama-PR, **DECLARA**, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos, incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente.

Umuarama-PR, 13 de outubro de 2020.

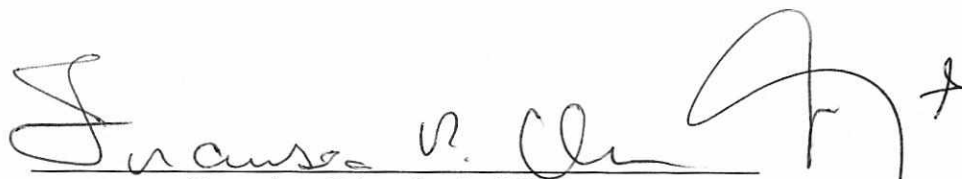

Francisco Ricardo de Oliveira

CPF sob o nº 027.456.339-88

RG nº 6.897.796-7 SSP/PR

Cargo: Vendedor

27.330.244/0001-99
MC Medicall Produtos
Médico Hosp. EIRELI - ME

Av. Rondonia, 3640 - Zona VII
CEP: 87503-470 UMUARAMA - PR

IE: 907.451.96-84

AV. RONDÔNIA, 3640 - ZONA VII - CEP: 87503-470
UMUARAMA - PR - FONE: (44) 3624-6817 / 3362-1236



MediCall
Produtos Médico Hospitalares

MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES - EIRELI ME
CNPJ: 27.330.244/0001-99
IE: 907.451.96-84

Fis. 013 - K

CATÁLOGOS

AV. RONDÔNIA, 3640 - ZONA VII - CEP: 87503-470
UMUARAMA - PR - FONE: (44) 3624-6817 / 3362-1236

Cama Hospitalar PPP 1053 - Cama Para Parto




CAMA PARA PARTO – 1053- HOSPITALAR

- Sistema PPP – Pré-Parto, Parto e Pós-Parto.
- Movimentos: Elevação dorsal.
- Aacionamento através de cremalheira;
- Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó.
- Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo.
- Acompanha grades em material termoplástico injetado.
- Rodízios decorativos de 4" sendo dois com freios em diagonal.
- Apoio de pernas removível;
- Par de porta coxas em aço inoxidável;
- Apoio para de calcanhares estofado;
- Barra de esforço em aço inoxidável;
- Dispositivo para coleta de líquidos em aço inoxidável;
- Colchão tri-partido com revestimento e zíper para higienização.
- Capacidade máxima: 150kg.
- Dimensões: 1,90 x 0,80

Garantia: 1 ano de garantia na fabricação

CARRO MACA PADIOLA SIMPLE ESMALTADO

MSB0010.06

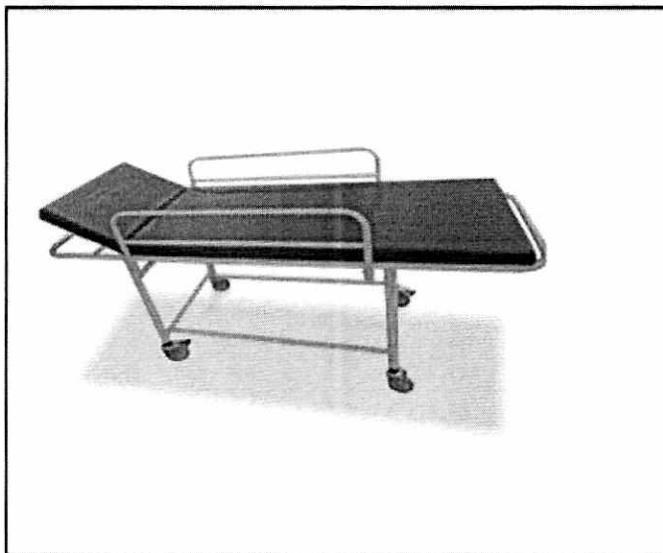


- > Cabeceira Reclinavel;
- > Construída em tubos pintados de 1"1/4;
- > Leito estofado com cabeceira regulável;
- > Revestimento em corano;
- > Dimensões: 1,85x0,60x0,80m;
- > Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó;
- > Rodizio com 4";
- > Com grades Laterais.
- > C/ suporte de soro
- > S/ Para-choque

Handwritten signature and initials, including a large stylized signature and the letters 'R' and 'S'.

Metal Solution

POLTRONA P/ DESCANSO (LINHA STANDARD) MSB0071.01

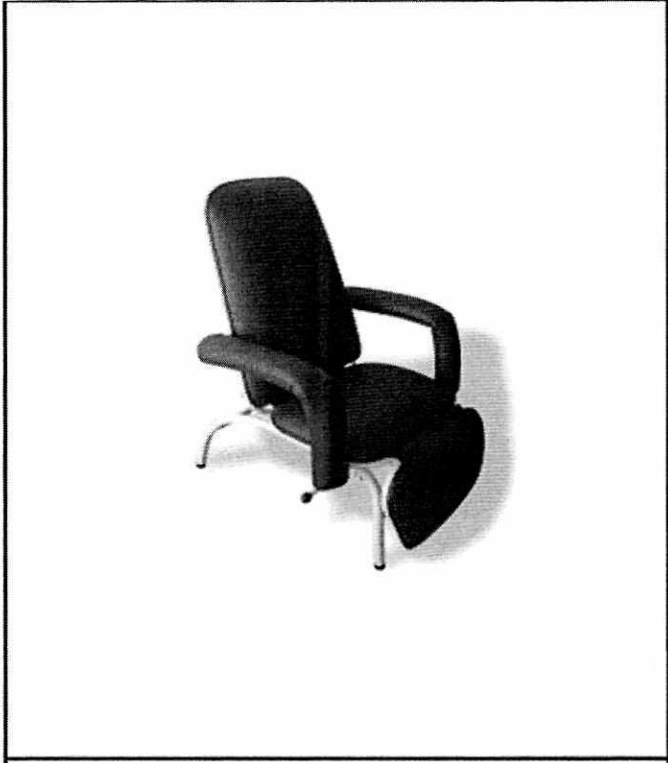

- > Reclinável em até 04 posições
- > Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm
- > Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R com 70mm de espessura, revestidos em Courvim
- > Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral
- > Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó.
- > Dimensão Deitada.: 1,62 x 0,75 x 0,55(CxLxA) / Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (CxLxA) > Assento: 55cm x 45 cm (LxP) / Encosto: 78cm x 52cm (AxL)
- > Capacidade Aprox.: Até 120Kg
- > Largura Assento (Interno): 0,53 cm




Item 14

Fls. 510.2

APPLIK GEL

COD: 1844

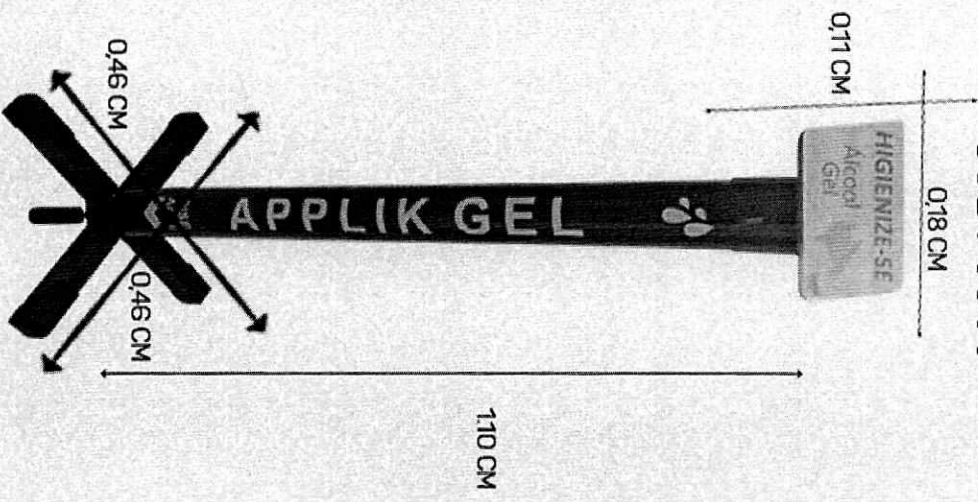

[Handwritten signatures and marks]

WWW.EMOVARI.COM.BR

Emovar
Indústria Moveleira
Trabalhando o metal, construindo história

- <Corpo em 3" de diâmetro
- <Todo em aço carbono
- <Já vai incluso o totem com a válvula
- <500ml de capacidade

